

# NEXEM

## Dispensing Valves

High pressure dispensing valve with high quality and precise control.  
Operated by double acting air input.

HAN SHIN PAINTING SYSTEMS

# 汽车玻璃手动涂胶设备

Model: TPRO-18A236

蘇州新德车自动化设备有限公司

電話: 0512-67071293 傳真: 0512-67071292



## 设备简介

ARO®

柱塞泵


IR Ingersoll Rand®

设备名称：手动点胶机

外形尺寸：L:750, W:1020, H:2700(mm)


设备功能简介：

对产品进行手动涂胶

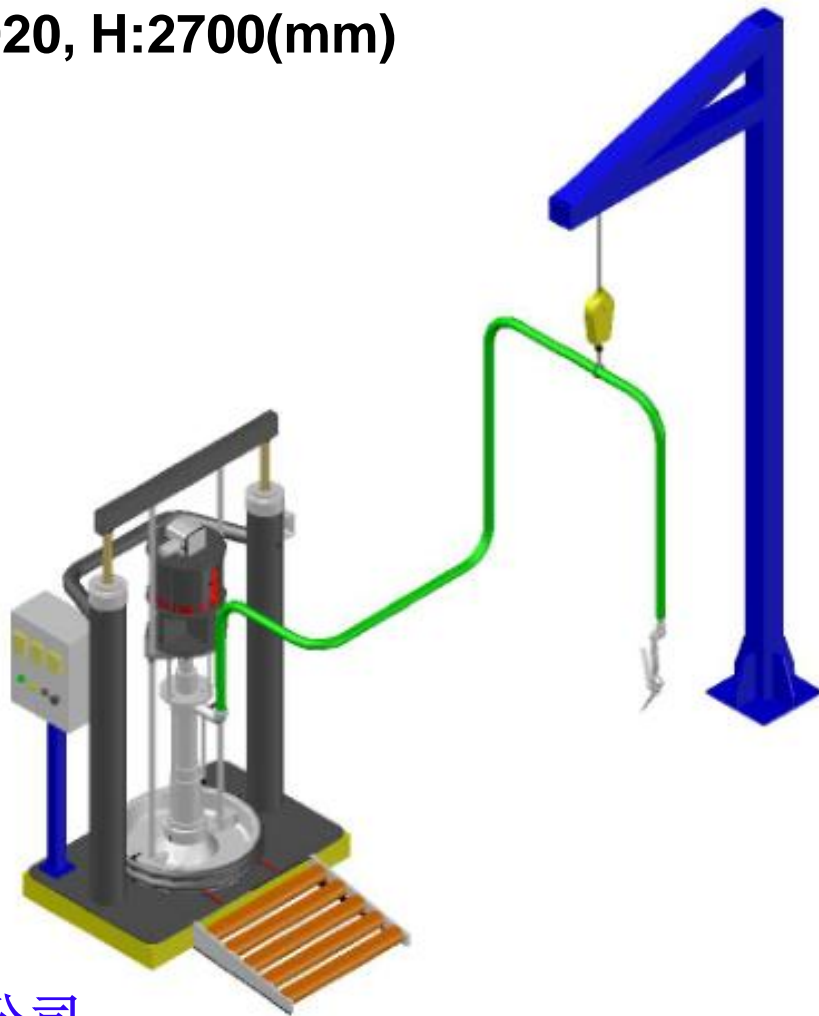

苏州新德车自动化有限公司

# 设备布局

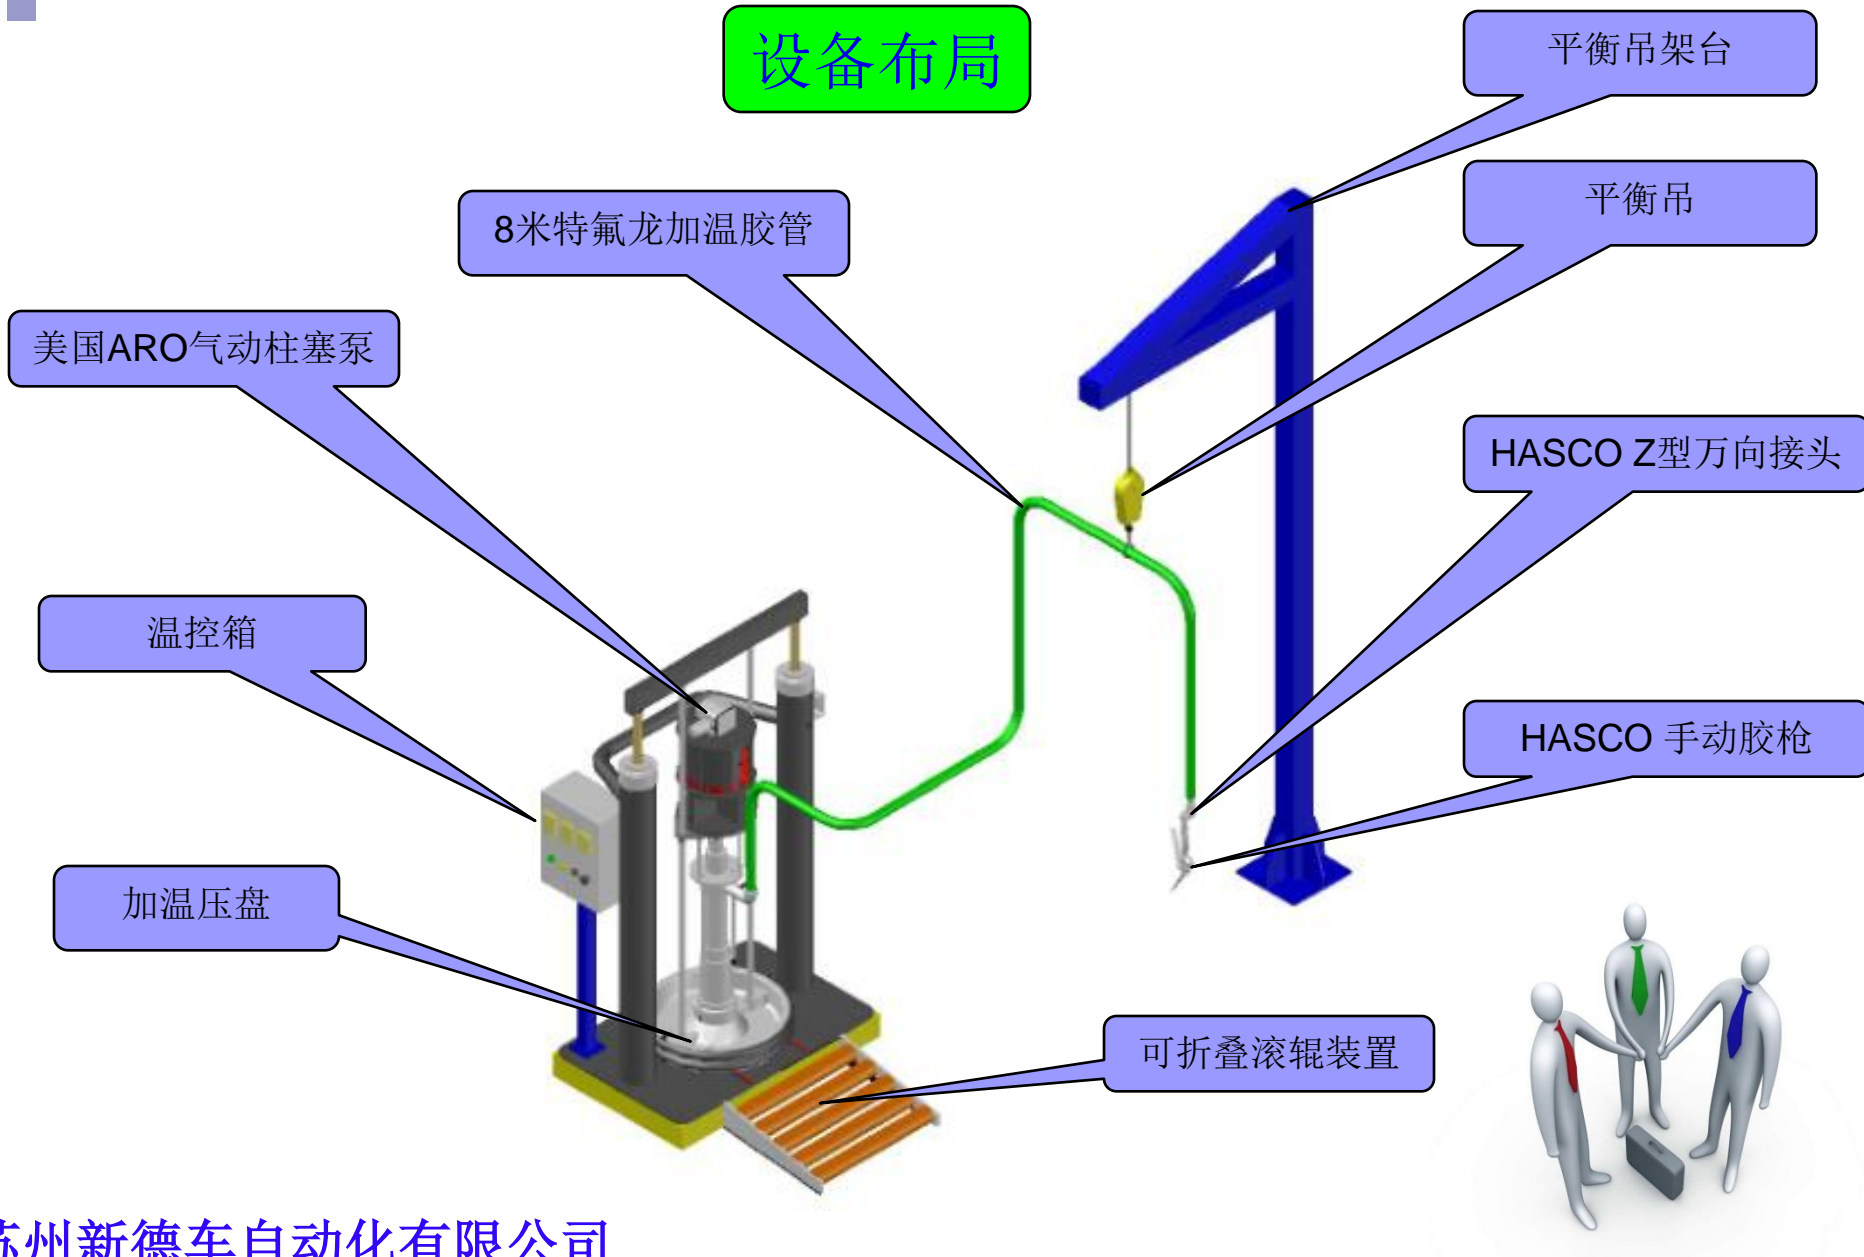

# 胶泵资料

65:1  
22.9 升/分钟

**AFX  
系列**

切阀泵

规格			
<b>?:1</b>	65:1	<b>Max. bar</b>	135 - 400 bar
<b>Motor</b>	12" (305 mm)	<b>Cycle/min</b>	70 循环/分钟
<b>Motor</b>	6" (152 mm)	<b>1 min.</b>	22.9 升/分钟 @ 70 循环/分钟
<b>AIR</b>	3/4" NPT(F)	<b>1 cycle</b>	328 cc
<b>Max. bar</b>	2.1 - 6.2 bar	<b>For 1 litre</b>	3 循环
<b>Headphones</b>	93 dBA @ 4.1 bar	<b>Flange</b>	法兰安装
<b>Weight</b>	74.8 kg	<b>Port</b>	1 1/4" NPT(F)



适合输送15,000至1,000,000厘泊的中高粘度流体。



图片显示柱塞泵带一体式球阀调压器  
\*不含球阀调压器减去52.83mm



挤注



物料输送和供应

# 胶泵资料



200 L



# 韩国HASCO手动胶枪

## Accessories



### Standard Specification

	G61000	G75000	G74000-H
Max. fluid handling pressure (Mpa)	45	21	25
Fluid inlet port size	NPT(f) 1/2"		NPS(m) 1/4"
Wetted parts	SST300series, PTFE, PU, Tungsten carbide	CS, Copper, PTFE, AL, Tungsten carbide	CS(or SST), Copper, PTFE, Tungsten carbide
Weight (g)	660	600	960

## 韩国HASCO高压旋转接头

Optimized  
**NEXEM**  
The Fluid Solution  
The Creativity



胶枪加Z型360度旋转  
接头使胶枪操作更加  
灵活轻松

### **High Pressure Inline "FITTING FREE" Swivels**

900100 Inline FITTING FREE Swivel 1/2", 450bar, Zee type

900200 Inline FITTING FREE Swivel 1/2", 450bar, EL type

900300 Inline FITTING FREE Swivel 1/2", 450bar, Straight type

## 温控箱




温控箱采用施耐德及欧姆龙全进口电器元件



## 接线规范：

- 所有接线必须按照要求执行，在保证符合相关规定的同时达到整洁、美观的整体效果。
- 所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
- 
- **2.1** 配电柜内走线安装在线槽内，配线颜色符合规定，不同类型电源应采用不同颜色线加以区分。
- **2.2** 每个接线端子必须装有标识线号；每个端子台上最多只允许压2个端子，且需要正反压接；每个接线端子内最多只允许压接2根控制线缆；且每个端子压接后不得有铜线漏出。
- **2.3** 所有柜内电气元器件标注零部件编号，并与图纸准确对应。要求标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。

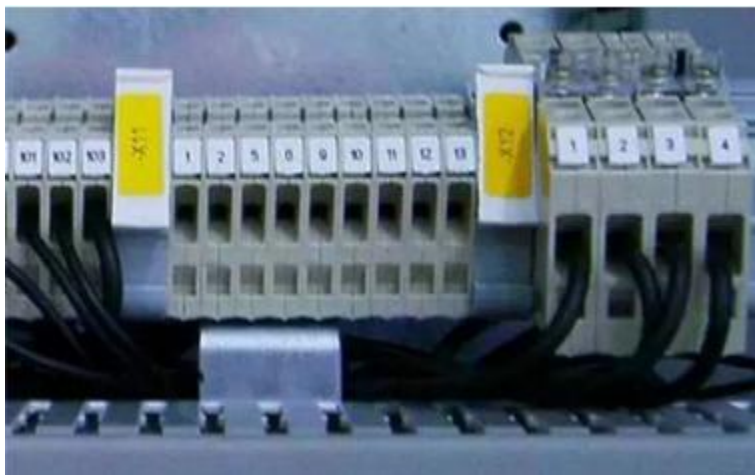

## 端子的标示

### ■ 供货范围及交货期

- 1、交货期：合同签订，预付款到帐日算起，45天内。
- 2、交货地点：贵司工厂。

### ■ 制造及检验标准

- 1. 按买方提供技术文件。
- 2. 卖方制造合同产品时所采用的标准、规范、使用的材料应符合国家最新颁发的现行有关标准规范。



## 器件的标示

- 3. 卖方提供的《使用维护说明书》。
- 4. 设备（包括外购件）的外观质量要达到。
- 5. 供货设备外壳体及结构件表面应保证平整光滑再喷漆层，油漆颜色按照新德车自动化有限公司质量标准。

### ■ 包装、运输

- 1. 设备的包装应能满足长途运输、多次搬运及存储的要求。包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。
- 2. 安装调试、易损件、特殊吊具、专业工具等，要单独包装并标明主机名称和安装调试易损件字样。
- 3. 由于卖方包装、运输原因所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题，卖方负责修理、补充或更换。
- 4. 运输费用卖方提供。

### ■ 质保条款

- 1. 卖方所供所有设备自投产之日起，质保期为一年。质保期内产品发生的质量问题，卖方免费提供维修。
- 2. 因卖方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质量原因对买方生产及其他设备造成的经济损失乙方应承担全部责任。

谢谢观看

